


ACCESSOIRES TARIÈRES HYDRAULIQUES

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE TARIÈRE HYDRAULIQUE

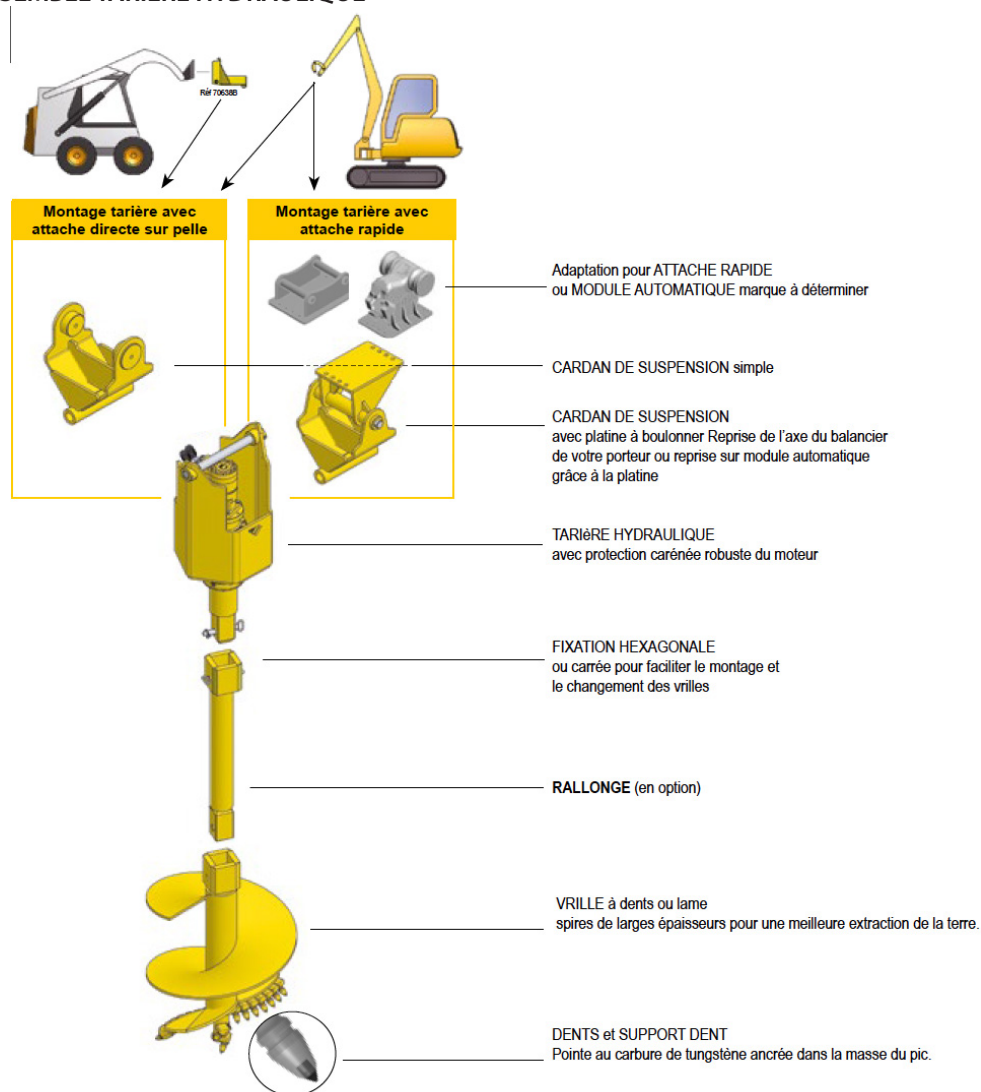

UNE GAMME DE 3 MODÈLES POUR PELLES JUSQU'À 8T OU TÉLESCOPIQUE :

MODÈLES	TRH 252	TRH 406	TRH 508
Adaptation	Mini-pelle de 0,8 à 2,2 T	Mini-pelle de 3,5 à 6 T ou télescopique	Mini-pelle 3,5 T à 8 T ou télescopique
Ø des vrilles maxi. conseillé	200 / 300 mm	400 / 500 mm	500 / 600 mm
Entraînement vrille	Hexagone 42	Hexagone 80	
Débit conseillé (maxi)	25 l/min	50 l/min	80 l/min
Pression mini / maxi	120 - 225 bars	200 - 330 bars	200 - 330 bars
Couple maxi.	1111 Nm	2627 Nm	4204 Nm
Rotation au débit conseillé	75 tr/min	100 tr/min	100 tr/min
Drainage	non		
Poids sans attache	24 kg	100 kg	103 kg
Équipement	1 moteur hydraulique - 2 flexibles hydrauliques 1,50 m sans coupleur.	1 moteur hydraulique et 2 flexibles hydrauliques 2 m sans coupleur. Spéciales télescopique.	