

TRACTO-PELLE 1000 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	3CX
Puissance	68,5 kw/ 92 CV/ 1200 tr/min
Vitesse de translation	36 km/h
Profondeur de fouille max pelle	5460 mm
Hauteur de déversement max pelle	4320 mm
Hauteur de déversement max chargeur	2720 mm
Capacité godet chargeur	1000 L
Réservoir à carburant	160 L
Dimensions hors tout (L x l x h)	5620x2360x3610 mm
Poids	8070 kg




APPLICATIONS

TRAVAUX : déplacement de quantités importantes de matériaux : terre, gravier, roches, sable...

Les travaux de terrassement sont basés sur trois actions principales : l'extraction, le transport, la mise en œuvre.

UTILISATION :

- gros travaux routiers, aménagements de plateformes
- ou légers : tranchées de réseaux enterrés, aménagements de maisons individuelles, drains, aménagements espaces verts etc.

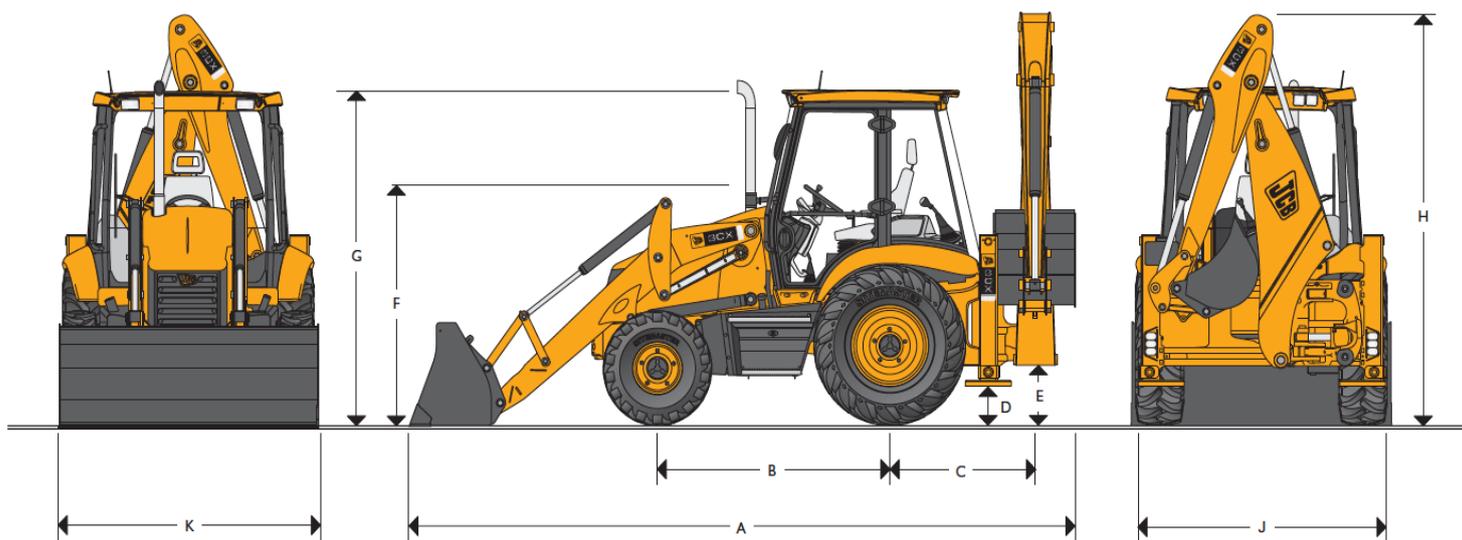

Modèle de la machine	3CX
	m
A Longueur hors tout	5.62
B Empattement	2.17
C Pont arrière / Kingpost	1.36
D Garde au sol sous stabilisateur	0.37
E Garde au sol sous orientation	0.52
F Hauteur au volant	1.94
G Hauteur cabine	2.91

Modèle de la machine	3CX
	m
H Hauteur transport	3.61
J Largeur arrière châssis	2.36
K Largeur benne	2.35
J* Option châssis étroit	2.24
K* Benne pour châssis étroit	2.23

* Option châssis étroit : Consultez votre concessionnaire.