ISERMAT SECAMAT

MINI-PELLE À CHENILLES - 1,8 T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nette :	10,1à 2200 tr/min
Poids opérationnel :	1830 kg
Poids de transport :	1695 kg
Vitesse de rotation :	9,5 tr/min
Force d'arrachement (godet) :	16,12 kN
Force de pénétration (balancier) :	9,6 kN
Profondeur de fouille :	2160 - 2310 mm
Hauteur de déversement max :	2590 mm
Hauteur d'attaque max :	3440 mm
Pression au sol :	0,306 kPa (kg / $cm^{3)}$
Pente maximum :	30°
Réservoir à carburant :	20 l - diesel
Dimensions hors tout (L x l x h) :	3480 x 955 x 2300 mm

DESCRIPTION

La mini-pelle Yanmar ViO17 est la machine la plus compacte de sa catégorie, elle peut également être la plus étroite et la plus large, grâce à son châssis variable.

Ce modèle est également le plus stable. Elle est également l'une des meilleures dans des domaines importants, grâce à son châssis monobloc pour une excellente robustesse et à trois pompes qui lui permettent de générer plus de puissance que n'importe quelle machine comparable.

Exceptionnellement durable, la mini-pelle Yanmar ViO17 est également étonnamment facile à entretenir.

APPLICATIONS

Travaux :

- Déplacement de quantités importantes de matériaux : terre, gravier, roches, sable...
- Les travaux de terrassement sont basés sur trois actions principales : l'extraction, le transport, la mise en œuvre.

Utilisation :

- Travaux routiers, aménagements de plateformes
- Travaux légers : tranchées de réseaux enterrés, aménagements de maisons individuelles, drains, aménagements d'espaces verts.

Accessoires disponibles :

- Godets, godet orientable et BRH.

MATÉRIEL DISPONIBLE À LA LOCATION ET À LA VENTE

ISERMAT SECAMAT

MINI-PELLE À CHENILLES - 1,8 T

DIMENSIONS

A	Longueur hors tout :	3480 mm
B	Hauteur hors tout :	2300 mm
C	Largeur hors tout :	1280 mm
D	Longueur des chenilles au sol :	1175 mm
E	Longueur du train de chenilles :	1525 mm
F	Voie :	1050 mm
G	Largeur des chenilles :	230 mm
H	Largeur hors tout de la lame :	1280 mm
I	Hauteur hors tout de la lame :	250 mm
J	Distance de la lame :	1130 mm
K	Hauteur de relevage max. au-dessus du sol :	260 mm
L	Profondeur d'abaissement max. depuis le sol :	205 mm
M	Garde au sol minimale :	175 mm

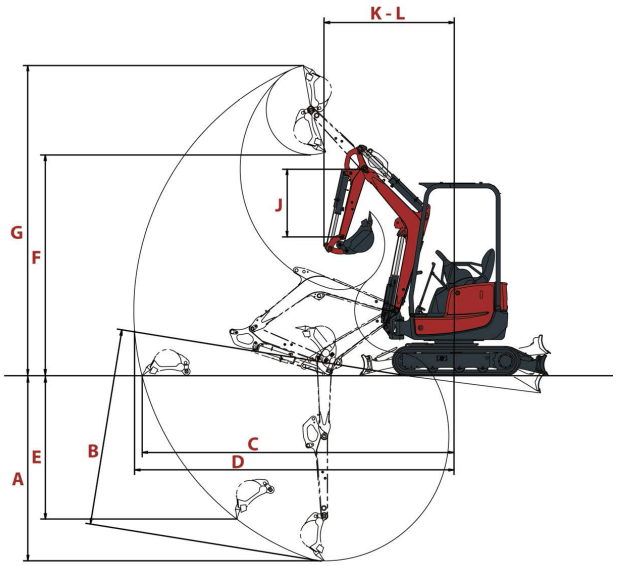

DIMENSIONS
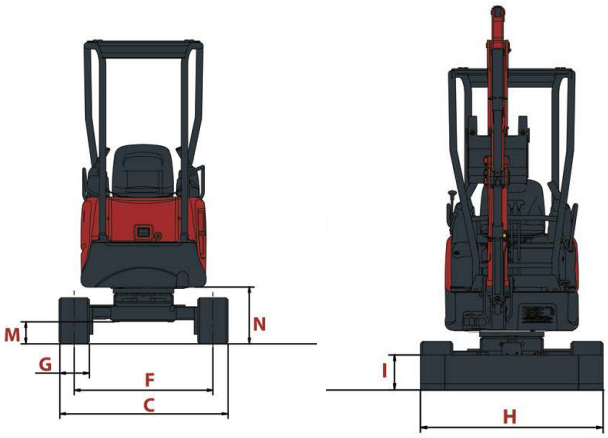
N	Profondeur de fouille max. – lame levée :	2310 mm
O	Profondeur de fouille max. – lame baissée :	2410 mm
P	Portée de fouille max. au sol :	3810 mm
Q	Portée de fouille :	3900 mm
R	Paroi verticale max. :	930 mm
S	Hauteur de déchargement max. :	2590 mm
T	Hauteur d'attaque max. :	3440 mm
U	Déport de pied de flèche gauche :	42°
V	Déport de pied de flèche droite :	65°
W	Longueur du bras :	1100 mm
X	Rayon de rotation avant :	1670 mm
Y	Rayon de rotation avant avec flèche déportée :	1140 mm
Z	Rayon de rotation arrière :	640 mm